



# AQUA STOP UV-Plus

Protection à base de résine polymère / satiné-mat



## Comme „filtre UV“ incolore hydrofuge la solution idéale

- Pour le traitement transparent „le mieux possible“ de boiserie extérieure.
- Comme couche de protection pour prolonger la durabilité de COLOR PERL peintures et glacis mordants ainsi que des imprégnations et glacis conventionnels.
- les surfaces traitées (et rendues hydrofuges) laissent perler l'eau
- donne une excellente protection contre l'humidité ; réduit le retrait et le gonflement
- l'excellente protection UV minimise le jaunissement, l'assombrissement et le grisaillement
- haute élasticité permanente; mais très bien résistant à l'empilement (ne colle pas)
- effet de surface décent satiné-mat; le bois reste perméable à l'air et régulant l'humidité
- en cas de rénovation recouvrable sans problèmes (aussi COLOR PERL et émaux acryliques)

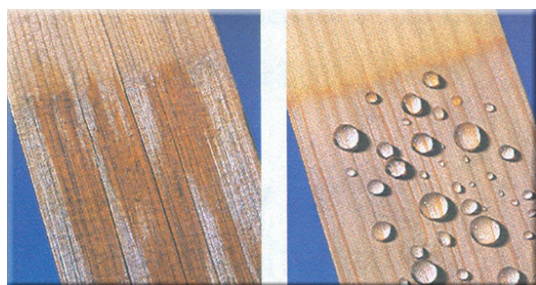

**RUCO**  
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA  
Fabrique de peintures et vernis  
Eichstrasse 42  
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69  
Fax +41 (0)44 809 69 99  
info@ruco.ch  
www.ruco.ch

# AQUA STOP UV-Plus satiné-mat

(Agent hydrofuge avec protection UV / diluable à l'eau)

<b>Utilisation</b>	Comme revêtement de protection pour prolonger la durabilité de COLOR PERL peintures et glacis mordants, imprégnations et glacis de bois conventionnels (cabanes de jardin, clôtures, granges, charpentes, balcons, colombages, bardeaux, poutres, pergolas, fenêtres etc.) Supports: bois et matériaux dérivés du bois (traité ou non-traité)		
<b>Présentation de livrais.</b>	Teintes:	incolore	
	Degré de brillant:	satiné-mat	
	Consistance:	prêt à l'emploi / bien remuer avant l'emploi	
<b>Récipients</b>	Emballages en fer-blanc: 750 ml - 4.5 - 18 litres		
<b>Stockage</b>	Jusqu'à un an dans le récipient d'origine fermé		

## Indications techniques

<b>Poids spécifique</b>	1.08 g/ccm	Extrait sec: 23%
<b>Séchage</b>	Sec au toucher et résistant à l'eau après 4 - 6 heures	
<b>Rendement</b>	Rendement pratique: 90 - 120 ml/m <sup>2</sup>	

## Indications d'application et d'utilisation

<b>Application</b>	Au pinceau, rouleau, pistolet (par machine ou à la main)
<b>Traitement préalable</b>	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, de graisse et de cire. Vieux bois grisâtre et dégradé par les intempéries: poncer complètement jusqu'à la substance saine du bois
<b>Dilution</b>	Uniquement à l'eau
<b>Conditions d'applicat.</b>	Pas au-dessous de 5°C; danger de détérioration de film (fissures capillaires!)
<b>Teintage</b>	Pâtes de nuance RUCOTREND AQUA jusqu'à 5%
<b>Système de recouvrem.</b>	Nous ne recommandons que des couches sur du bois stable (groupe A) ou non-stable du groupe B (nouveau ou poncé jusqu'à la substance saine du bois; sans fissures). <b>Traitement de surface avec COLOR PERL glacis ou peinture couvrante (colorée):</b> 2 couches COLOR PERL glacis mordant ou COLOR PERL peinture mordante 1 couche AQUA STOP UV-Plus / incolore (durabilité optimale) Pour des vieilles surfaces en bois abimées par les intempéries qui sont sujets à des champignons et à l'humidité nous recommandons une couche de fond avec du fond hydro BP ou imprégnation à l'huile RUCOLINOL. <b>Traitement incolore (du bois nu, non-traité):</b> 1 couche fond Hydro BP (ou ARBOSAN SunStop) 2 couches AQUA STOP UV-Plus
<b>Renovationen</b>	Peut de nouveau être peint avec des glacis ou mordants COLOR PERL !

## Données de sécurité

<b>Symbole de danger</b>	sans	COV: 0%	RID/ADR: sans	Code d'élimination: 08 01 12
--------------------------	------	---------	---------------	------------------------------



**RUCO**  
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA  
Fabrique de peintures et vernis  
Eichstrasse 42  
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69  
Fax +41 (0)44 809 69 99  
info@ruco.ch  
www.ruco.ch